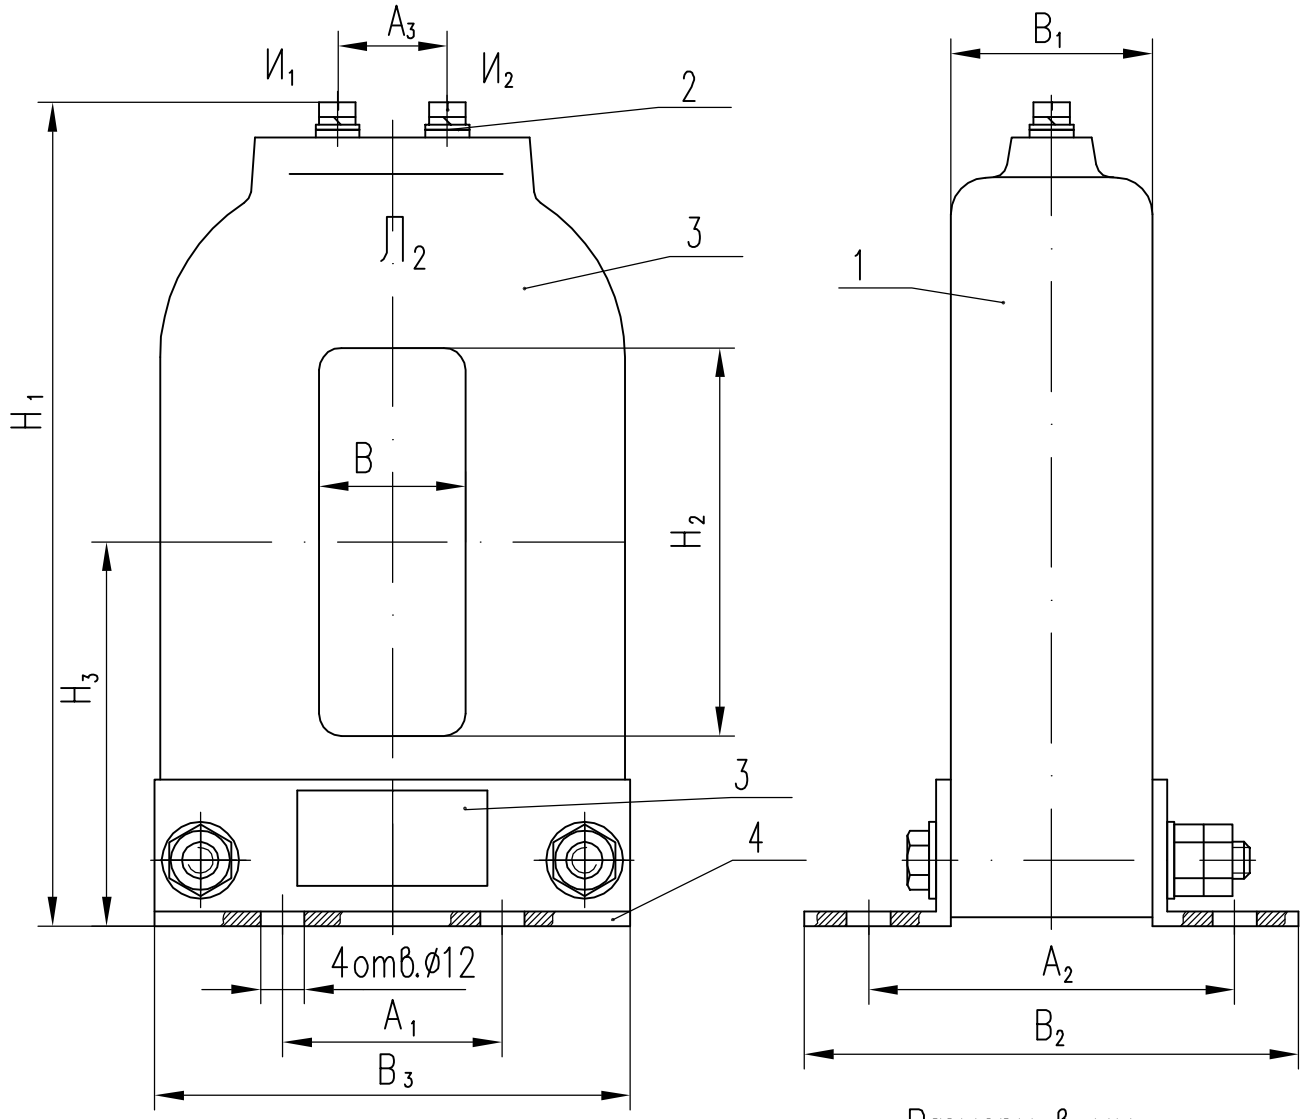

Размеры в мм

Обозначение	Ном. перв. ток, А	A_1	A_2	A_3	B	B_1	B_2	B_3	H_1	H_2	H_3	Масса, кг
ТШМС-0,66-I, ТШМС-0,66К-I	1500, 2000	60±1,4	100±2,4	30	40	55	135	130	228	106	105±2,5	3,9±0,2
	3000											4,1±0,25
ТШМС-0,66-II, ТШМС-0,66К-II	4000	125±1,4	125±2,4	50	70	75	175	215	283	108	138±3	8,3±0,55
	5000											8,6±0,55
ТШМС-0,66-III, ТШМС-0,66К-III	6000	125±1,4	125±2,4		70	75	175	215	283	108	138±3	9,4±0,6

1 – литой изоляционный блок;
2 – выводы вторичной обмотки (М6);
3 – табличка технических данных;
4 – угольник

Рисунок 1 Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов тока

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

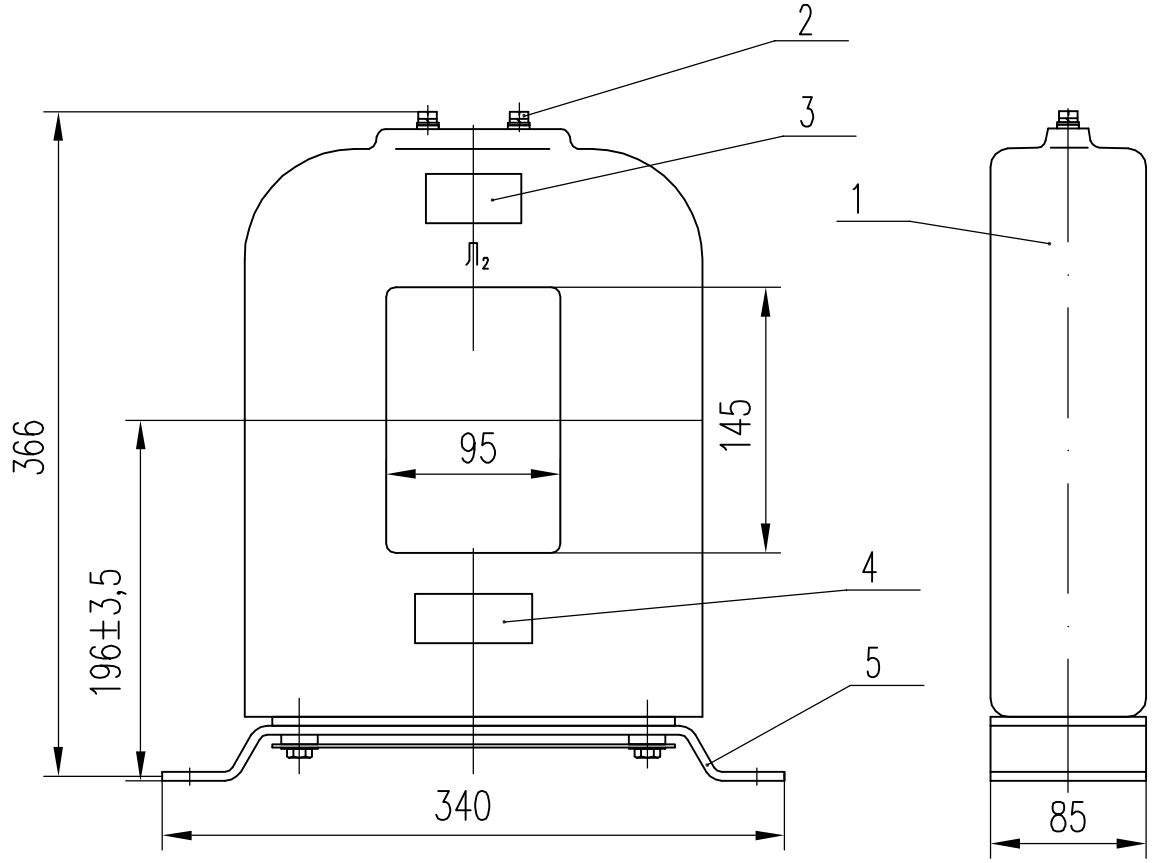

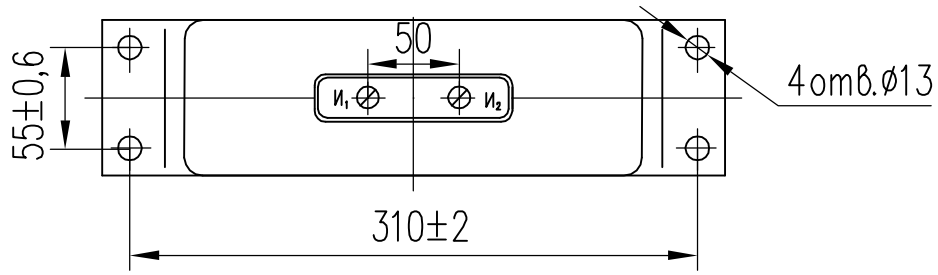

Масса – (15±0,7) кг

1 – литой изоляционный блок;
2 – выводы вторичной обмотки (М6);
3 – надпись, предупреждающая о напряжении;
4 – табличка технических данных;
5 – скоба

Рисунок 2 Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов тока ТШМС–0,66–IV и ТШМС–0,66К–IV

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата